

## LDZC...H120N łuk zewnętrzny drabinki 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

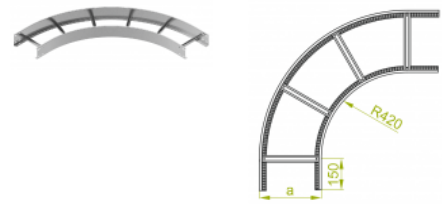

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...  
i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>LDZC100H120N</b>	<b>100</b>	<b>483910</b>	<b>2</b>	<b>6,56</b>
<b>LDZC200H120N</b>	<b>200</b>	<b>483920</b>	<b>2</b>	<b>8,30</b>
<b>LDZC300H120N</b>	<b>300</b>	<b>483930</b>	<b>2</b>	<b>10,13</b>
<b>LDZC400H120N</b>	<b>400</b>	<b>483940</b>	<b>2</b>	<b>11,87</b>
<b>LDZC500H120N</b>	<b>500</b>	<b>483950</b>	<b>2</b>	<b>13,59</b>
<b>LDZC600H120N</b>	<b>600</b>	<b>483960</b>	<b>2</b>	<b>15,54</b>