

TDP...H120N Trójknik drabinki

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Senzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

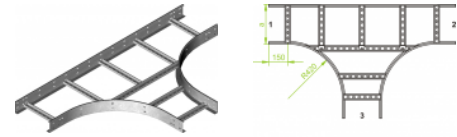

Przy różnych szerokościach drabin
należy podać wymiary 1,2,3.

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 48 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TDP200H120N | 200 | 484020 | 2 | 7,63 |
| TDP300H120N | 300 | 484030 | 2 | 8,44 |
| TDP600H120N | 600 | 484060 | 2 | 10,86 |