

TKDP...H50 Trójnik dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

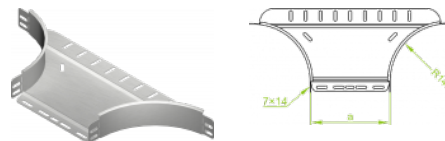

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKDP50H50	50	159950	10	0,22
TKDP100H50	100	159810	10	0,63
TKDP150H50	150	159815	10	0,73
TKDP200H50	200	159820	10	0,84
TKDP300H50	300	159830	10	1,05
TKDP400H50	400	159840	10	1,26
TKDP500H50	500	159850	10	1,47
TKDP600H50	600	159860	10	1,68

Connected products:



KBD...H50
Korytko

KBJ...H50
Korytko

KOP...H50N
Korytko

KOJ...H50N
Korytko

KCP...H50N
Korytko

KCD...H50N
Korytko

KCJ...H50N
Korytko

KBP...H50
Korytko