

LLP/LLOP...H60 Łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

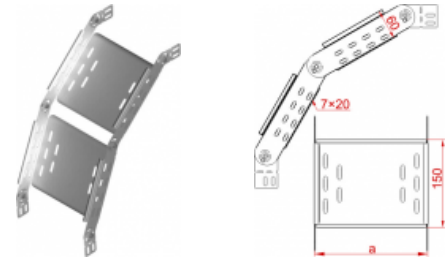

Do montażu

należy użyć 8 kompletów śrub SGN M6×12

lub SGN M6×12 E

Sheet thickness: 1,5 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLP/LLOP100H60	100	164010	2	2,00
LLP/LLOP150H60	150	164015	2	2,25
LLP/LLOP200H60	200	164020	2	2,50
LLP/LLOP300H60	300	164030	2	3,00
LLP/LLOP400H60	400	164040	2	3,50
LLP/LLOP500H60	500	164050	2	4,00
LLP/LLOP600H60	600	164060	2	4,49

Connected products:



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)