

LPDWOP...H60N Łuk pionowy wewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej..

Materiał


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

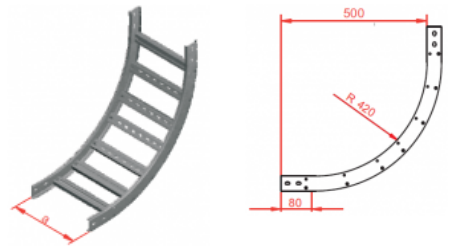

Do montażu z drabinkami należy użyć 4 łączniki

LDOCH60N lub LDOCH60E i 16 kompletów śrub

SGN M8×14 lub SGN M8×14 E

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDWOP100H60N	100	865910	1	1,67
LPDWOP200H60N	200	865920	1	2,03
LPDWOP300H60N	300	865930	1	2,43
LPDWOP400H60N	400	865940	1	2,79
LPDWOP500H60N	500	865950	1	3,42
LPDWOP600H60N	600	865960	1	3,82

Connected products:



DGOD...H60N
Drabinka



DGOD...H60E
Drabinka



DGOP...H60N
Drabinka



DGOP...H60E
Drabinka



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LDOCH60E
Łącznik drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik przegubowy
drabiny



LKDOCH60N
Łącznik kątowy
drabin



LKDOCH60E
łącznik kątowy
drabin



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



ZMOE Zacisk
mocujący



SGN Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)



NS... Nakrętka



PP... Podkładka



PW... Podkładka