

WSKS... Wieszak sufitowy

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie koryt siatkowych do sufitu.
 Montaż koryt siatkowych o szerokości 60 i 100 mm.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

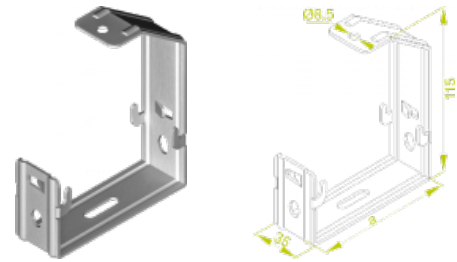

Zalety zastosowania:

Szybki montaż do stropów bezpośrednio i przy użyciu pręta.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WSKS60	60	903500	100	0,13
WSKS100	100	903600	50	0,17

Connected products:

UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy	UKZ2... Uchwyt kablowy zaczepowy	USSW Uchwyt śrubowy	USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt Uchwyt śrubowy zaczepowy	PLC23/01 Płaskownik	ZSW Zacisk	ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)	
ZPNH80... Zapinka	NKS Nożyce do korytek siatkowych	BMS Blacha montażowa	BSM Uchwyt boczny	WWSS... Wysięgnik wzmocniony	WFLS... Wspornik fajkowy	WFCS... Wspornik fajkowy	SGKM6x... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierзова ząbkowana (komplet)
UUS Uchwyt uziemia	PMC/PMCO... Profil montażowy	WSD... Wspornik					