

KGL...H110 Korytko

Overview:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

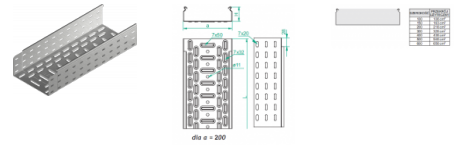

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KGL100H110/3	3000	100	120110	4	1,67	10800
KGL150H110/3	3000	150	120115	4	1,94	16300
KGL200H110/3	3000	200	120120	4	2,19	21800
KGL300H110/3	3000	300	120130	2	2,68	32800
KGL400H110/3	3000	400	120140	2	3,18	43800
KGL500H110/3	3000	500	120150	2	3,68	54800
KGL600H110/3	3000	600	120160	2	4,18	65800