

KCL...H110N Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

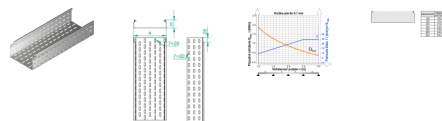

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KCL100H110/3N	3000	100	120310	4	1,67	10800
KCL150H110/3N	3000	150	120315	4	1,19	16300
KCL200H110/3N	3000	200	120320	4	2,19	21800
KCL300H110/3N	3000	300	120330	2	2,68	32800