

KKJ...H110 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

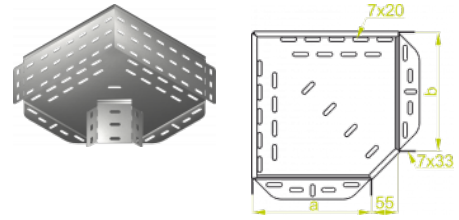

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKJ100H110	100	122110	10	0,55
KKJ150H110	150	122115	10	0,74
KKJ200H110	200	122120	10	1,08
KKJ300H110	300	122130	4	1,84
KKJ400H110	400	122140	4	2,54
KKJ500H110	500	122150	2	3,36
KKJ600H110	600	122160	2	4,46