

KKBP...H110 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

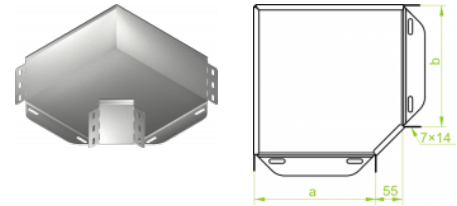

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKBP100H110	100	126210	10	0,86
KKBP150H110	150	126215	10	1,12
KKBP200H110	200	126220	10	1,60
KKBP300H110	300	126230	4	2,67
KKBP400H110	400	126240	4	3,97
KKBP500H110	500	126250	2	4,98
KKBP600H110	600	126260	2	6,70