

TKBJ...H110 Trójkąt korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

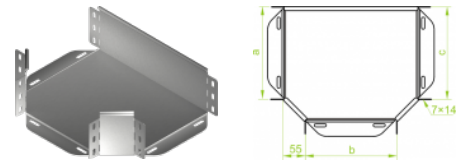

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
 itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKBJ100H110	100	126510	10	0,67
TKBJ150H110	150	126515	10	0,77
TKBJ200H110	200	126520	10	1,09
TKBJ300H110	300	126530	4	1,67
TKBJ400H110	400	126540	4	2,75
TKBJ500H110	500	126550	2	3,46
TKBJ600H110	600	126560	2	4,75