

TKBP...H110 Trójkąt korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

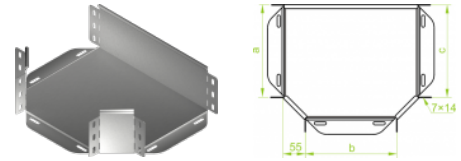

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
 itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKBP100H110	100	126610	10	0,94
TKBP150H110	150	126615	10	1,17
TKBP200H110	200	126620	10	1,65
TKBP300H110	300	126630	4	2,78
TKBP400H110	400	126640	4	4,13
TKBP500H110	500	126650	2	5,20
TKBP600H110	600	126660	2	6,97