

## TKPJ...H110 Trójkąt korytka

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

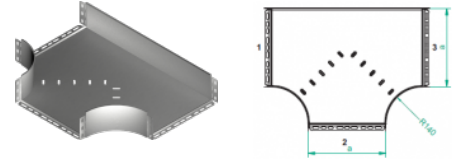

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.  
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,  
 itd**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TKPJ100H110</b>	<b>100</b>	<b>122914</b>	<b>10</b>	<b>1,49</b>
<b>TKPJ150H110</b>	<b>150</b>	<b>123014</b>	<b>10</b>	<b>1,82</b>
<b>TKPJ200H110</b>	<b>200</b>	<b>123114</b>	<b>10</b>	<b>2,18</b>
<b>TKPJ300H110</b>	<b>300</b>	<b>123214</b>	<b>4</b>	<b>3,06</b>
<b>TKPJ400H110</b>	<b>400</b>	<b>123314</b>	<b>4</b>	<b>4,10</b>
<b>TKPJ500H110</b>	<b>500</b>	<b>123414</b>	<b>2</b>	<b>5,26</b>
<b>TKPJ600H110</b>	<b>600</b>	<b>123514</b>	<b>2</b>	<b>6,62</b>