

TKPP...H110 Trójkąt korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

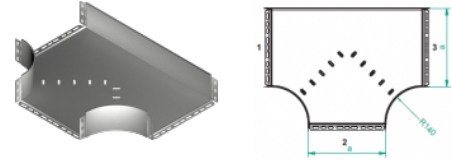

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKPP100H110	100	123614	10	2,21
TKPP150H110	150	123714	10	2,72
TKPP200H110	200	123814	10	3,28
TKPP300H110	300	123914	4	4,61
TKPP400H110	400	124014	4	6,12
TKPP500H110	500	124114	2	7,92
TKPP600H110	600	124214	2	9,94