

CZKPJ...H110 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

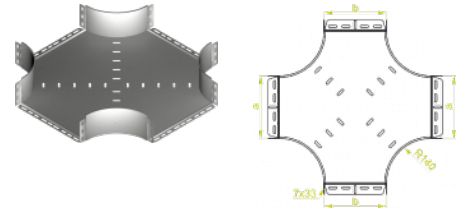

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
 itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKPJ100H110	100	124314	10	1,65
CZKPJ150H110	150	124414	10	2,00
CZKPJ200H110	200	124514	10	2,40
CZKPJ300H110	300	124614	4	3,30
CZKPJ400H110	400	124714	4	4,36
CZKPJ500H110	500	124814	2	5,58
CZKPJ600H110	600	124914	2	6,95