

LLBP...H110 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym
 zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

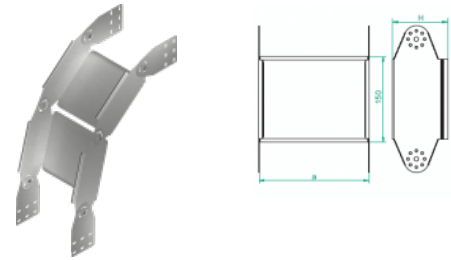

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLBP100H110	100	127410	10	2,54
LLBP150H110	150	127415	10	3,45
LLBP200H110	200	127420	4	3,61
LLBP300H110	300	127430	4	3,11
LLBP400H110	400	127440	2	4,63
LLBP500H110	500	127450	2	5,13
LLBP600H110	600	127460	2	5,62