

## TKDJ...H110 Trójkąt dostawny

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

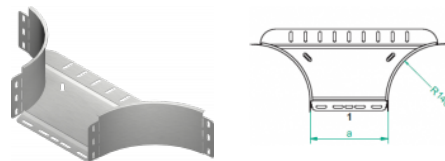

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TKDJ100H110</b>	<b>100</b>	<b>122001</b>	<b>10</b>	<b>0,57</b>
<b>TKDJ150H110</b>	<b>150</b>	<b>122101</b>	<b>10</b>	<b>0,64</b>
<b>TKDJ200H110</b>	<b>200</b>	<b>122201</b>	<b>10</b>	<b>0,71</b>
<b>TKDJ300H110</b>	<b>300</b>	<b>122301</b>	<b>10</b>	<b>0,85</b>
<b>TKDJ400H110</b>	<b>400</b>	<b>122401</b>	<b>10</b>	<b>0,99</b>
<b>TKDJ500H110</b>	<b>500</b>	<b>122501</b>	<b>10</b>	<b>1,13</b>
<b>TKDJ600H110</b>	<b>600</b>	<b>122601</b>	<b>10</b>	<b>1,27</b>