

ZKL...H110 Zaślepka korytka

Overview:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **0,7 mm**

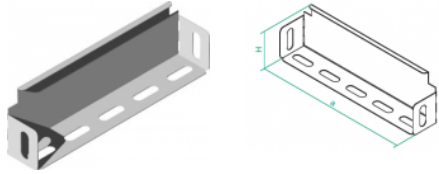

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
ZKL100H110	98	111101	50	108	0,10
ZKL150H110	148	111201	50	108	0,15
ZKL200H110	198	111301	30	108	0,21
ZKL300H110	298	111501	30	108	0,28
ZKL400H110	398	111601	20	108	0,36
ZKL500H110	498	111701	20	108	0,44
ZKL600H110	598	111801	20	108	0,49