

PLKSZC Pokrywa łuku zewnętrznego 90°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

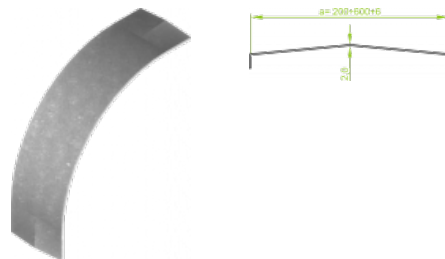

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy

podać symbol lub nr katalogowy

kształtki do której ma pasować.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLKSZC100	100	202910	2	1,96
PLKSZC200	200	202920	2	3,52
PLKSZC300	300	202930	2	5,12
PLKSZC400	400	202940	2	6,72
PLKSZC500	500	202950	2	8,32
PLKSZC600	600	202960	2	9,92