

LZLC...H50 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy śruby SGKF M6×12

lub SGF M6×12.

Sheet thickness: 2,0 mm

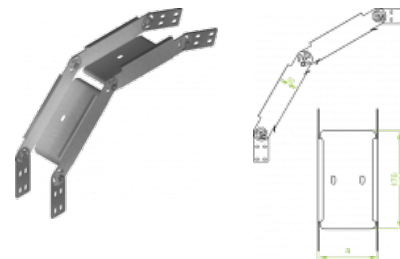

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZLC50H50	50	353105	10	2,20
LZLC100H50	100	353110	10	2,46
LZLC200H50	200	353120	10	3,01
LZLC300H50	300	353130	4	3,54
LZLC400H50	400	353140	4	4,09
LZLC500H50	500	353150	4	4,62
LZLC600H50	600	353160	4	5,16