

ELZC...H50 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym
promieniu poprzez dodanie łączników
przegubowych.**

**Do montażu elementów przegubowych
stosujemy śruby SM M8x16.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

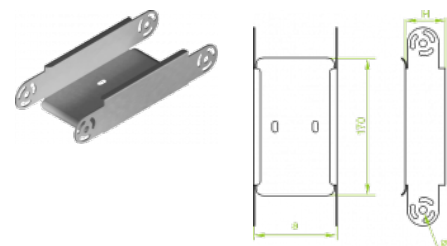

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELZC50H50	50	353305	10	0,48
ELZC100H50	100	353310	10	0,61
ELZC200H50	200	353320	10	0,88
ELZC300H50	300	353330	4	1,15
ELZC400H50	400	353340	4	1,42
ELZC500H50	500	353350	4	1,69
ELZC600H50	600	353360	4	1,96