

OPZZP...H50 Obejście poziome

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby **SGKF M6×12** lub **SGF M6×12**

Sheet thickness: **1,5 mm**

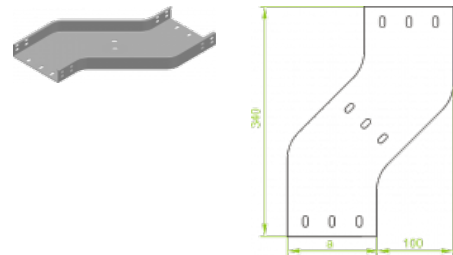

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZZP50H50	50	353405	10	0,58
OPZZP100H50	100	353410	10	0,78
OPZZP200H50	200	353420	10	1,13
OPZZP300H50	300	353430	4	1,48
OPZZP400H50	400	353440	4	1,83
OPZZP500H50	500	353450	4	2,18
OPZZP600H50	600	353460	4	2,53