

## OPZZC...H50 Obejście poziome

### Overview:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody  
w poziomym ciągu trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie


**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby **SGKF M6×12** lub **SGF M6×12**

Sheet thickness: **2,0 mm**

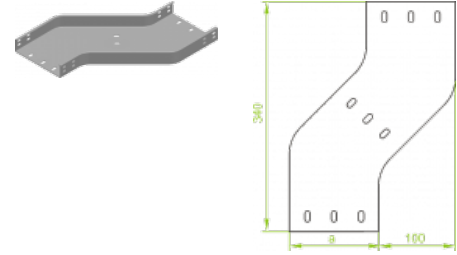

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZZC50H50	50	353505	10	0,78
OPZZC100H50	100	353510	10	1,03
OPZZC200H50	200	353520	10	1,50
OPZZC300H50	300	353530	4	1,97
OPZZC400H50	400	353540	4	2,44
OPZZC500H50	500	353550	4	2,91
OPZZC600H50	600	353560	4	3,37