

TRRZP...H50 Trójnik redukcyjny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

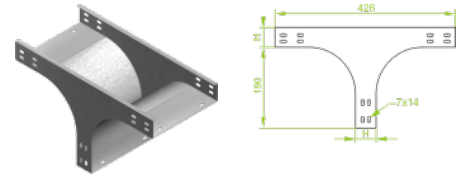

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRRZP50H50	50	353805	10	1,27
TRRZP100H50	100	353810	10	1,65
TRRZP200H50	200	353820	10	2,43
TRRZP300H50	300	353830	4	3,21
TRRZP400H50	400	353840	4	3,99
TRRZP500H50	500	353850	4	4,77
TRRZP600H50	600	353860	4	5,55