

OPZZP...H100 Obejście poziome

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

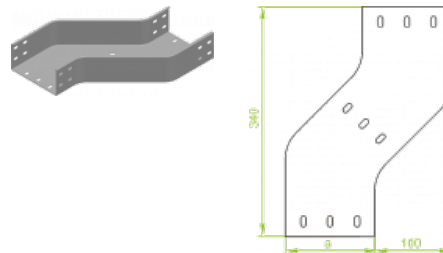

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZZP100H100	100	313410	10	1,35
OPZZP200H100	200	313420	10	1,75
OPZZP300H100	300	313430	4	2,15
OPZZP400H100	400	313440	4	2,54
OPZZP500H100	500	313450	4	2,94
OPZZP600H100	600	313460	4	3,33