

TRRZP...H100 Trójnik redukcyjny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

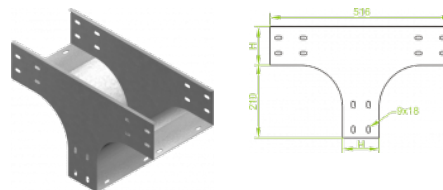

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRRZP100H100	100	313810	10	3,12
TRRZP200H100	200	313820	10	4,11
TRRZP300H100	300	313830	4	5,09
TRRZP400H100	400	313840	4	6,07
TRRZP500H100	500	313850	4	7,05
TRRZP600H100	600	313860	4	8,02