

TRRZC...H100 Trójnik redukcyjny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


- E- stal kwasoodporna
- L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

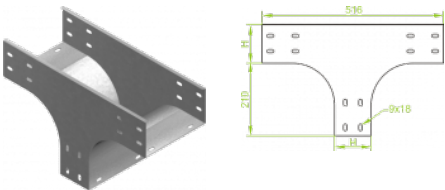

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRRZC100H100	100	313910	10	4,15
TRRZC200H100	200	313920	10	5,46
TRRZC300H100	300	313930	4	6,77
TRRZC400H100	400	313940	4	8,07
TRRZC500H100	500	313950	4	9,37
TRRZC600H100	600	313960	4	1,07