


TKZDC...H100 Trójnik dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.

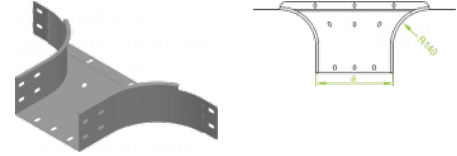

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKZDC100H100	100	314110	10	1,94
TKZDC200H100	200	314120	10	2,37
TKZDC300H100	300	314130	4	2,78
TKZDC400H100	400	314140	4	3,21
TKZDC500H100	500	314150	4	3,62
TKZDC600H100	600	314160	4	4,03