

ELZC...H200 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym
promieniu poprzez dodanie łączników przegubowych**

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M8x16.

Sheet thickness: 2,0 mm

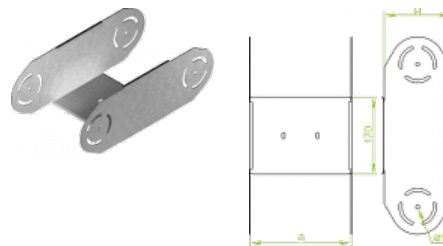

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELZC200H200	200	373320	10	2,83
ELZC300H200	300	373330	4	3,19
ELZC400H200	400	373340	4	3,54
ELZC500H200	500	373350	4	3,89
ELZC600H200	600	373360	4	4,25