

## TKZDC...H200 Trójnik dostawny

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie


**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

#### lub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

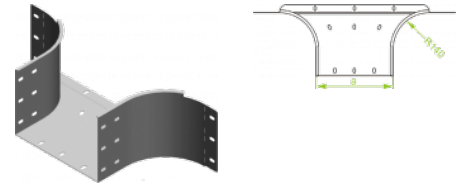

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKZDC200H200	200	374120	10	3,66
TKZDC300H200	300	374130	4	4,07
TKZDC400H200	400	374140	4	4,48
TKZDC500H200	500	374150	4	4,91
TKZDC600H200	600	374160	4	5,32