

## PLZ Przegroda łuku zewnętrzna 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Podział wzdłużny łuków.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

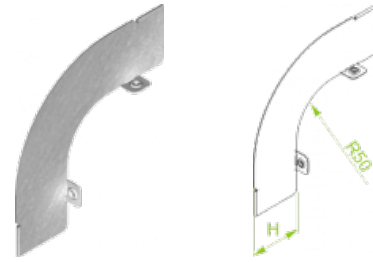

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>PLZ30</b>	<b>190110</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,06</b>
<b>PLZ42</b>	<b>190111</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>0,08</b>
<b>PLZ50</b>	<b>190112</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0,10</b>
<b>PLZ60</b>	<b>190113</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>0,13</b>
<b>PLZ80</b>	<b>190114</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>0,21</b>
<b>PLZ100</b>	<b>190115</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>0,29</b>
<b>PLZ110</b>	<b>190116</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>0,30</b>