

## PLMW Przegroda łuku wewnętrzna 45°

### Overview:

**Zastosowanie**

Podział wzdłużny łuków.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

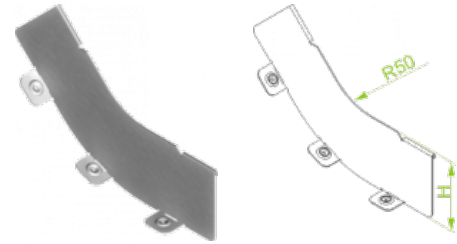

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>PLMW30</b>	<b>190140</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,05</b>
<b>PLMW42</b>	<b>190141</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>0,07</b>
<b>PLMW50</b>	<b>190142</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0,08</b>
<b>PLMW60</b>	<b>190143</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>0,10</b>
<b>PLMW80</b>	<b>190144</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>0,15</b>
<b>PLMW100</b>	<b>190145</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>0,18</b>
<b>PLMW110</b>	<b>190146</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>0,20</b>