

## PLMPW Przegroda łuku wewnętrzna 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Podział wzdłużny łuków.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

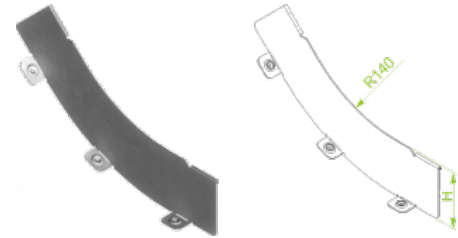

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PLMPW30	190160	10	30	0,06
PLMPW42	190161	10	42	0,08
PLMPW50	190162	10	50	0,10
PLMPW60	190163	10	60	0,12
PLMPW80	190164	10	80	0,17
PLMPW100	190165	10	100	0,21
PLMPW110	190166	10	110	0,24