

LWKSM...H100N Łuk wewnętrzny 90°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

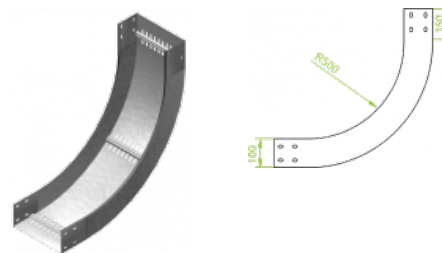

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu
wewnętrznym dostosowanym**

do minimalnych promieni gięcia kabli

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **2,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LWKSM200H100N	200	221123	2	9,84
LWKSM300H100N	300	221133	2	11,04
LWKSM400H100N	400	221143	2	12,24
LWKSM500H100N	500	221153	2	13,50
LWKSM600H100N	600	221163	2	14,86