

## KKST...H110 Kolanko 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

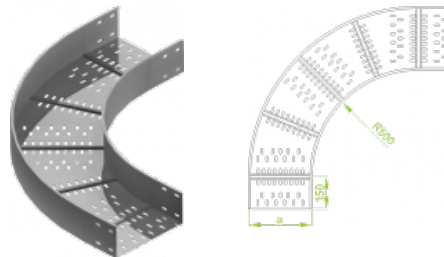

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

**należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16**

Sheet thickness: **3,0 mm**

### Versions:

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| KKST200H110 | 200              | 230723           | 2                  | 12,12         |
| KKST300H110 | 300              | 230733           | 2                  | 14,74         |
| KKST400H110 | 400              | 230743           | 2                  | 17,50         |
| KKST500H110 | 500              | 230753           | 2                  | 20,44         |
| KKST600H110 | 600              | 230763           | 2                  | 23,20         |