

## LWKSM...H110 Łuk wewnętrzny 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

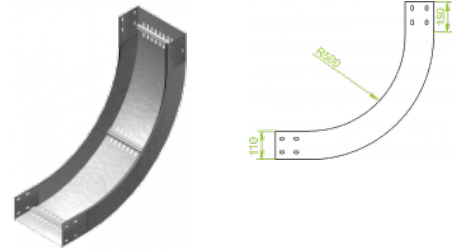

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu  
wewnętrznym dostosowanym**

**do minimalnych promieni gięcia kabli**

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

**należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16**

Sheet thickness: **2,5 mm**

### Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LWKSM200H110 | 200              | 231123           | 2                  | 10,32         |
| LWKSM300H110 | 300              | 231133           | 2                  | 11,52         |
| LWKSM400H110 | 400              | 231143           | 2                  | 12,48         |
| LWKSM500H110 | 500              | 231153           | 2                  | 13,98         |
| LWKSM600H110 | 600              | 231163           | 2                  | 15,34         |