

LLKST...H110 łuk przegubowy

Overview:

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą


zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby **SM M10x20**

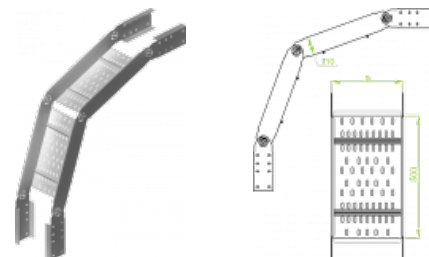

Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLKST200H110	200	231623	10	13,62
LLKST300H110	300	231633	4	14,17
LLKST400H110	400	231643	4	14,68
LLKST500H110	500	231653	4	15,28
LLKST600H110	600	231663	4	15,72