

## ELKSC...H120 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

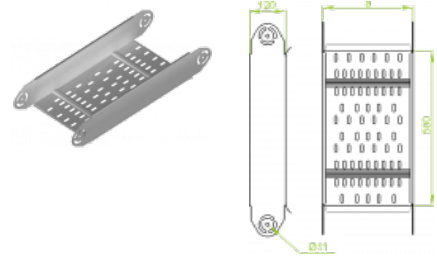

#### Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

#### Możliwość tworzenia łuków o dowolnym

promieniu poprzez dodanie łączników

przegubowych.

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKSC200H120	200	241722	10	3,66
ELKSC300H120	300	241732	4	3,94
ELKSC400H120	400	241742	4	4,21
ELKSC500H120	500	241752	4	4,50
ELKSC600H120	600	241762	4	4,77