

ELKST...H120 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

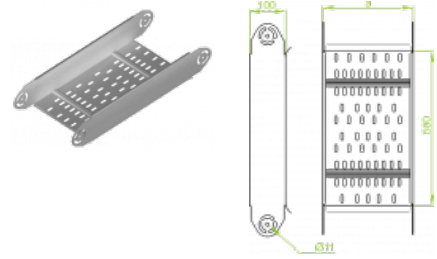

**Do montażu elementów przegubowych
stosujemy śruby SM M10x20**

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym
promieniu poprzez dodanie łączników
przegubowych.**

Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKST200H120	200	241723	10	5,24
ELKST300H120	300	241733	4	5,54
ELKST400H120	400	241743	4	5,83
ELKST500H120	500	241753	4	6,14
ELKST600H120	600	241763	4	6,44