

## RKLSC...H120 Redukcja lewa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

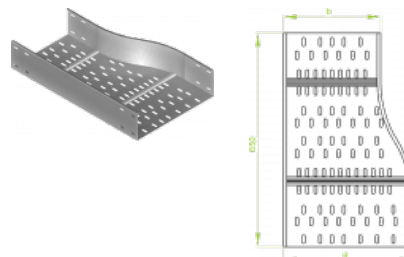

**Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.**

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

**należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

| Symbol                  | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] |
|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RKLSC300/200H120</b> | <b>241332</b>    | <b>1</b>           | <b>4,69</b>   | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
| <b>RKLSC400/300H120</b> | <b>241342</b>    | <b>1</b>           | <b>5,29</b>   | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>RKLSC500/400H120</b> | <b>241352</b>    | <b>1</b>           | <b>5,89</b>   | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>RKLSC600/500H120</b> | <b>241362</b>    | <b>1</b>           | <b>6,49</b>   | <b>600</b>    | <b>500</b>    |