

## ELKSC...H200 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

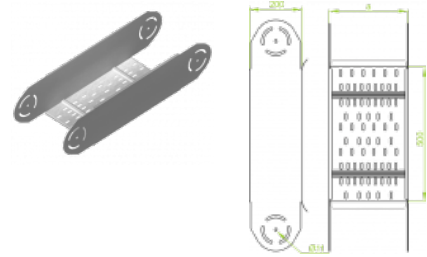

**Do montażu elementów przegubowych  
stosujemy śruby SM M10x20**

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym  
promieniu poprzez dodanie łączników  
przegubowych.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKSC200H200	200	281722	10	5,77
ELKSC300H200	300	281732	4	6,05
ELKSC400H200	400	281742	4	6,31
ELKSC500H200	500	281752	4	6,60
ELKSC600H200	600	281762	4	6,88