

## ZAP3N Zapinka

### Overview:

#### Zastosowanie

Zabezpiecza pokrywę przed zsunięciem

**ZAP3 N drabiny i koryta samonośne**

**H120, H150, H200,**

#### Materiał

**ZAP** Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011,

**ZAP F** stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

**ZAP E** stal kwasoodporna.

Na zamówienie:


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Przy zastosowaniu zapinki ZAP2 do H100**

**i H110 należy wstępnie przegiąć zapinkę, po  
wsunięciu na śruby wyprostować**

**Do montażu ZAP3N śruba M8**

Sheet thickness: **2,0 mm**

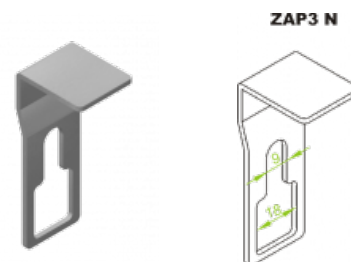

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ZAP3N	491303	100	0,06
ZAP3N F	491304	100	0,06
ZAP3N E	491305	100	0,06