

KRLZC...H200 Kolanko redukcyjne lewe

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGK F M8×14

lub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

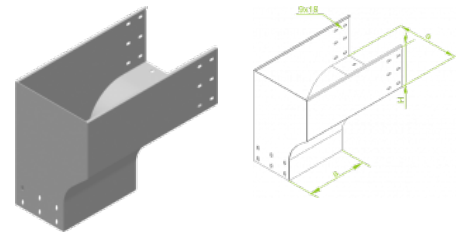

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRLZC200H200	200	374320	10	8,41
KRLZC300H200	300	374330	4	9,19
KRLZC400H200	400	374340	4	10,36
KRLZC500H200	500	374350	4	11,62
KRLZC600H200	600	374360	4	12,96