

## LZDSM...H100 łuk pionowy zewnętrzny

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

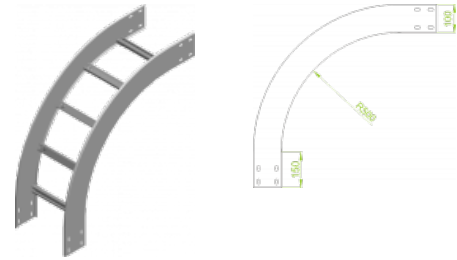

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16.**

Sheet thickness: 2,5 mm

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZDSM200H100	200	411323	1	7,97
LZDSM300H100	300	411333	1	8,36
LZDSM400H100	400	411343	1	8,98
LZDSM500H100	500	411353	1	9,12
LZDSM600H100	600	411363	1	9,51