

LDSC...H110 Łuk 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

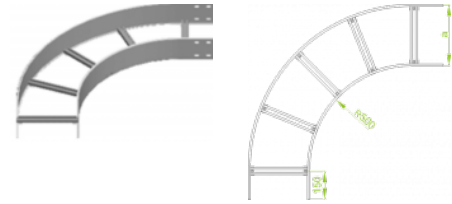

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDSC200H110	200	412522	2	6,19
LDSC300H110	300	412532	2	6,99
LDSC400H110	400	412542	1	8,04
LDSC500H110	500	412552	1	8,78
LDSC600H110	600	412562	1	10,23