

CZDSC...H110 Czwórnik

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

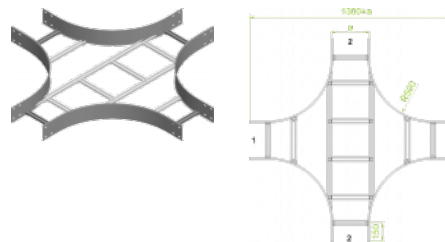

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZDSC200H110	200	412722	1	11,99
CZDSC300H110	300	412732	1	13,26
CZDSC400H110	400	412742	1	14,37
CZDSC500H110	500	412752	1	15,88
CZDSC600H110	600	412762	1	17,08