

RSDSC...H110 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

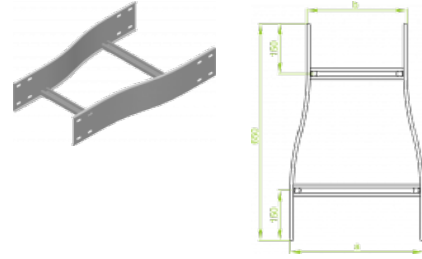

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby

SGKM8×16.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

| Symbol | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] |
|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| RSDSC300/200H110 | 413032 | 1 | 3,29 | 300 | 200 |
| RSDSC400/300H110 | 413042 | 1 | 3,50 | 400 | 300 |
| RSDSC500/400H110 | 413052 | 1 | 3,70 | 500 | 400 |
| RSDSC600/500H110 | 413062 | 1 | 3,90 | 600 | 500 |