

## RPDST...H110 Redukcja prawa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

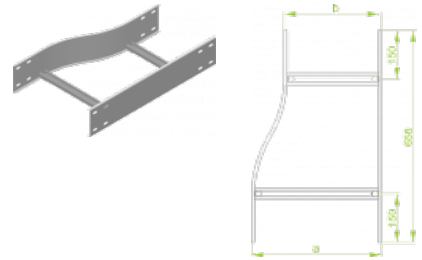

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby**

**SGKM8×16.**

Sheet thickness: **3,0 mm**

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
<b>RPDTC300/200H110</b>	<b>413233</b>	<b>1</b>	<b>4,71</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RPDST400/300H110</b>	<b>413243</b>	<b>1</b>	<b>4,92</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RPDST500/400H110</b>	<b>413253</b>	<b>1</b>	<b>5,12</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RPDST600/500H110</b>	<b>413263</b>	<b>1</b>	<b>5,32</b>	<b>600</b>	<b>500</b>