

## LZDSM...H110 łuk pionowy zewnętrzny

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

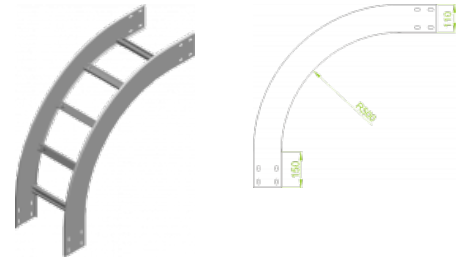

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16.**

Sheet thickness: 2,5 mm

### Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LZDSM200H110 | 200              | 412923           | 1                  | 8,45          |
| LZDSM300H110 | 300              | 412933           | 1                  | 8,84          |
| LZDSM400H110 | 400              | 412943           | 1                  | 9,22          |
| LZDSM500H110 | 500              | 412953           | 1                  | 9,60          |
| LZDSM600H110 | 600              | 412960           | 1                  | 9,99          |