

CZDST...H120 Czwórnik

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

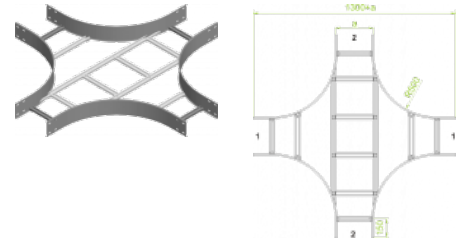

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: **3,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZDST200H120	200	431123	1	16,77
CZDST300H120	300	431133	1	18,10
CZDST400H120	400	431143	1	19,25
CZDST500H120	500	431153	1	20,94
CZDST600H120	600	431163	1	22,14